

7 апреля 2022 года


КРОВЛЯ-ЗАЩЕЛКА на примере

TM Grand Line Кликфальц PRO


Команда 3 человека, 2 кровельщика и «наставник».

Старт 9-00, финиш 17-00, будет перерыв на обед 30 минут. 7,5 часов чистого времени.

Номера скатов 1, 1а, 2 и 4.

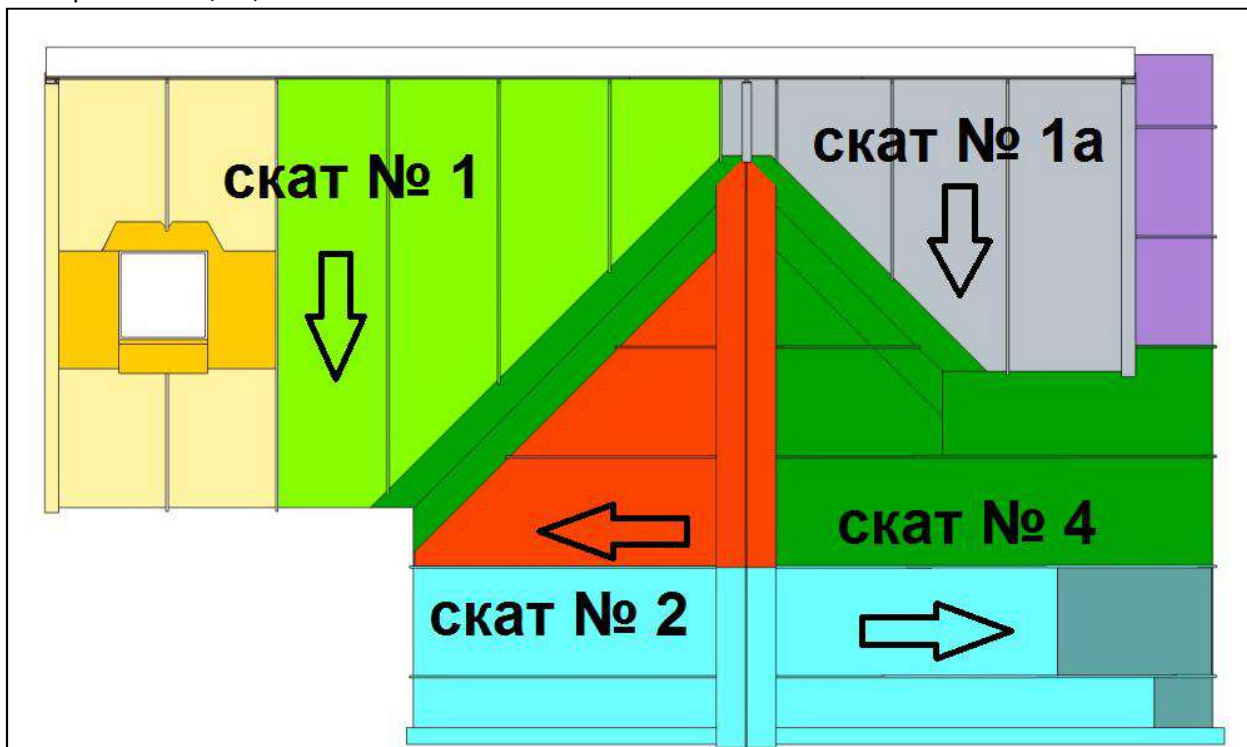

На рисунке ниже обозначены номера ЗАДАНИЙ.

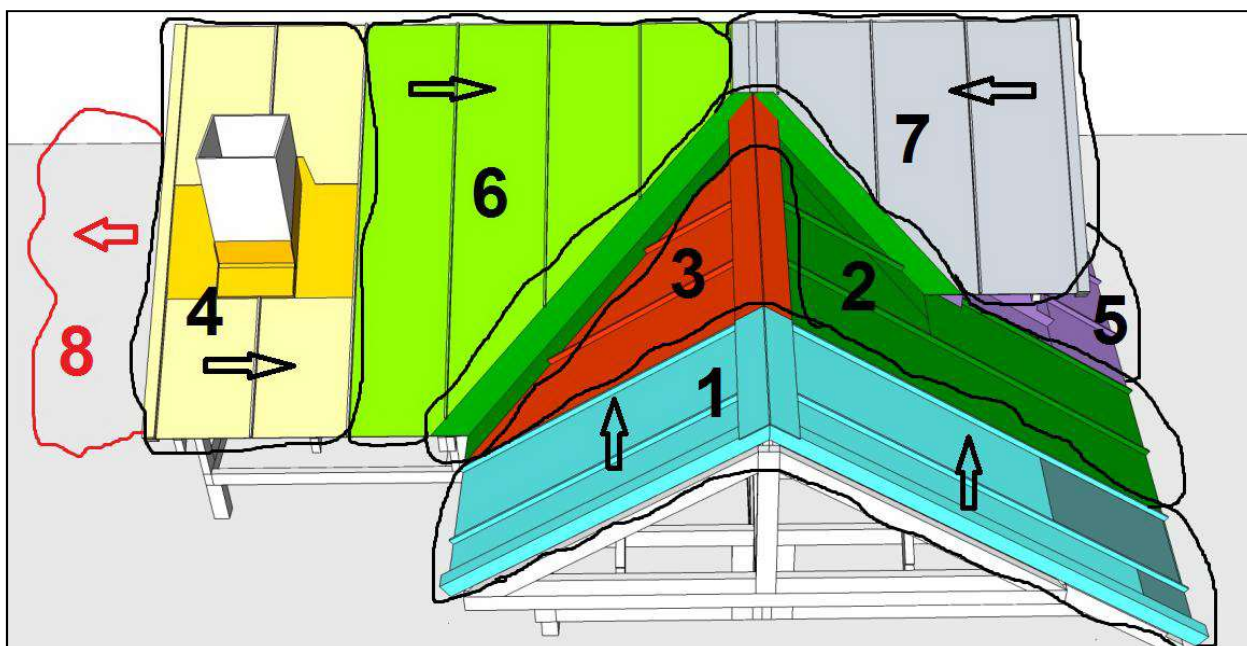

№1. Базовые элементы двухскатной кровли: карниз торцы ската (начало с «резаной» панели, не с целой), конек (короткий фрагмент) и стык панелей по длине на скате 4.

№2. На скате 4 монтаж целой панели и панели «под выход ендовы на скат». Монтаж двух ендов, стык двух ендов, планки «зацеп» по всем линиям ендов и завершение монтажа панелей ската 4.

№3. Завершение монтажа панелей на скате 2 и завершение конька в месте стыка двух ендов.

№4. Обход трубы с заведением панелей слева и справа на трубу, шаг гребней выбран исходя из простого варианта исполнения узла обхода трубы.

№5. Монтаж бокового примыкания и верхнего примыкания, стыковка верхнего примыкания с боковым. (подробнее- на другом рисунке, ниже). Правый торец ската не оформлять.

№6. Продолжение монтажа панелей на скате 1, верх ската-«условная линия», подойти к стыку ендов.

№7. Принять решение о направлении монтажа панелей на скате 1а: при монтаже к ендове получится «правильное направление гребней у ендовы», но при этом надо применить нестандартный стык панелей скатов 1 и 1а над стыком ендов; при монтаже от ендовы обратите особое внимание на разделку гребней около ендовы. Верх ската «условный», торцевую планку смонтировать.

Для тех, кто закончит эти задания до 16-00 «заготовлено» дополнительное задание.

ФИНИШ в 17-00.



№5, подробно. Монтаж бокового примыкания к стене с применением планки примыкания. В нижней части есть карнизный вынос, его надо оформить торцевой планкой.

Федоров Андрей. 28.03.2022.