BAUT® System

КИРПИЧНАЯ ПЕРЕМЫЧКА
Горизонтальная кладка

S1-01

Из 3 листов S1-01, S1-02 и S1-03

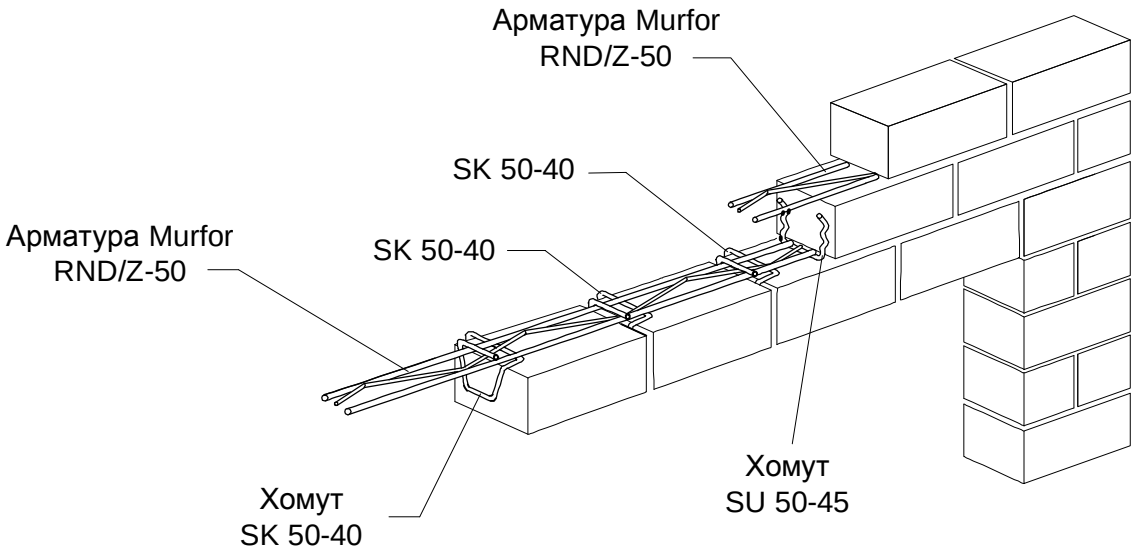



ХОМУТ BAUT SK 50-40

Высота (mm.).....40
Диаметр проволоки (mm.).....3
Покрытие.....цинк*



ХОМУТ BAUT SU 50-45

Высота (mm.).....45
Ширина (mm.).....60
Диаметр проволоки (mm.).....3
Покрытие.....цинк*



АРМАТУРА MURFOR RND/Z-50

Ширина (mm.).....50
Длина (m.).....3,05
Покрытие.....цинк*

***Покрытие цинком в соответствии с DIN 50 967, LST ISO 2081**



НАВЕСНАЯ КОНСОЛЬ

КИРПИЧНАЯ ПЕРЕМЫЧКА ИЗ ОБЛИЦОВОЧНОГО КИРПИЧА

Перемычка состоит минимум из трех горизонтальных рядов кирпичной облицовочной кладки на традиционном растворе. В каждый вертикальный шов первого ряда кладки заводят хомутики. В горизонтальные швы между первым и вторым, вторым и третьим рядами кладки по всей длине перемычки и за ее пределами в обе стороны, располагается арматура Murfor RND/Z-50.

МОНТАЖ КИРПИЧНОЙ ПЕРЕМЫЧКИ см. S1-02

Таким образом монтируется перемычка до 2 м. При большем проеме перемычка монтируется аналогично, но с применением навесных консолей (S1-03).
Для достижения номинальной прочности, рекомендуется увлажнять кладку до 2 недель. Это, в первую очередь, необходимо для кладки из силикатного кирпича.
Марка раствора должна быть не менее 100.

BAUTOPAS
MŪRO AKSESUARAI

UAB BAUTOPAS
Savanorių pr. 124 LT-03153 Vilnius
Tel./faksas +370 (5) 231 1827

www.bautopas.lt
el.paštas: bautopas@delfi.lt

BAUT® System

МОНТАЖ КИРПИЧНОЙ ПЕРЕМЫЧКИ
Горизонтальная кладка

S1-02

Из 3 листов S1-01, S1-02 и S1-03

1

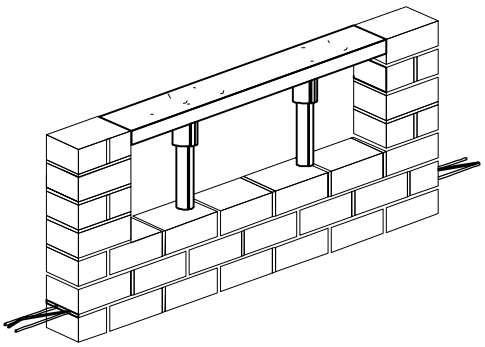

СООРУЖЕНИЕ ОПАЛУБКИ

Доведя облицовочную кладку до уровня перемычки, сооружается опалубка, на которую укладывается первый ряд кирпичей.

2

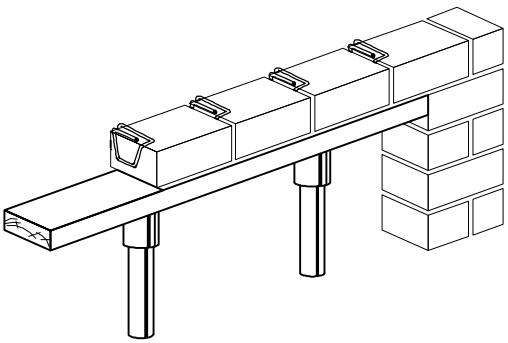

МОНТАЖ ПЕРВОГО РЯДА

Хомутики SK 50-40 располагаются в каждом вертикальном шве первого ряда кладки, т.е. на каждый кирпич по 1 хомутику.

3

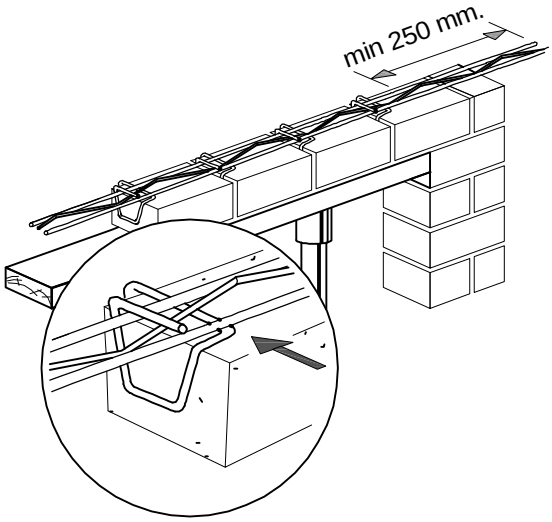

ВВОД АРМАТУРЫ MURFOR

Арматура Murfor RND/Z-50 заводится в соответствующие пазы на хомутиках. Арматура должна выходить за грани проема не менее 250 мм. в обе стороны

4

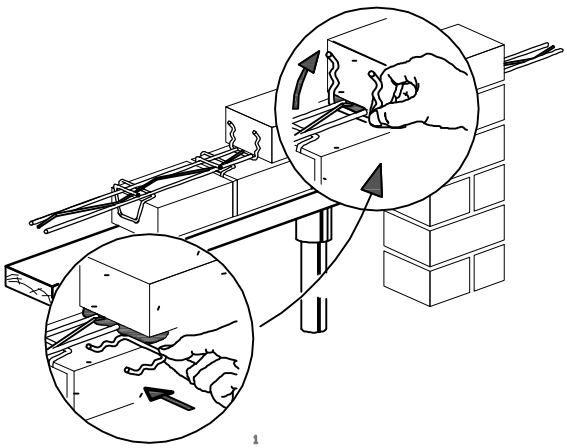

МОНТАЖ ХОМУТОВ SU 50-45

Во втором ряду кладки, в каждом втором вертикальном шве, располагаются хомутики SU 50-45.

5

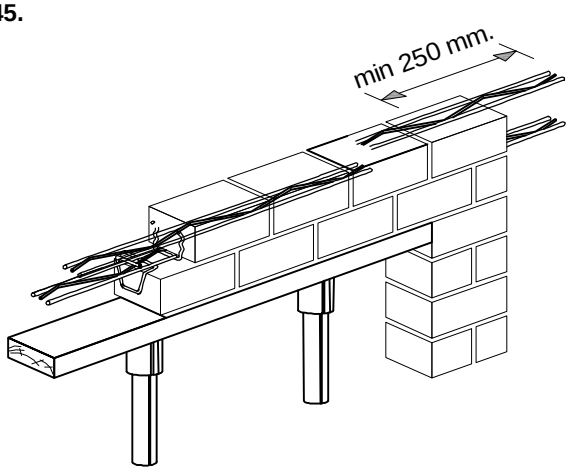

АРМАТУРА MURFOR В СЛЕДУЮЩИХ РЯДАХ

Арматура Murfor RND/Z-50 располагается и в втором ряду кладки. В обоих рядах арматура должна выходить за грани проема не менее 250 мм. в обе стороны. Далее каждые 300.....500 мм. по высоте кладки следует располагать арматуру Murfor RND/Z-50 для достижения равномерности нагрузки на перемычку.

6

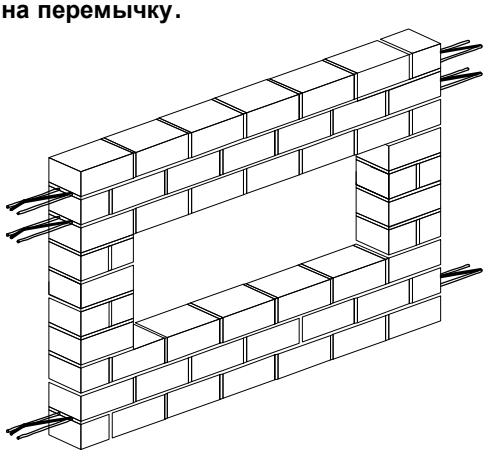

ОПАЛУБКА ДЕМОНТИРУЕТСЯ ЧЕРЕЗ 2 НЕДЕЛИ

BAUTOPAS
MŪRO AKSESUARAI

UAB BAUTOPAS
Savanorių pr. 124 LT-03153 Vilnius
Tel./faksas +370 (5) 231 1827

www.bautopas.lt
el.paštas: bautopas@delfi.lt

BAUT® System

МОНТАЖ КИРПИЧНОЙ ПЕРЕМЫЧКИ С НАВЕСНЫМИ КОНСОЛЯМИ
Горизонтальная кладка

S1-03

Из 3 листов S1-01, S1-02 и S1-03

1

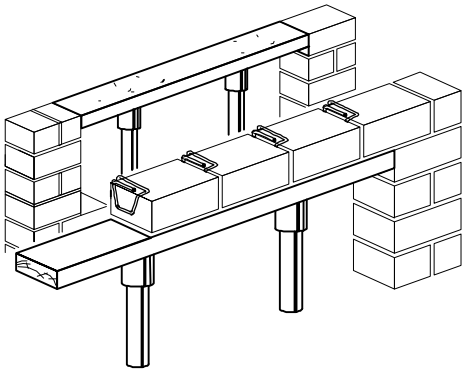

МОНТАЖ ПЕРВОГО РЯДА

Доведя облицовочную кладку до уровня перемычки, сооружается опалубка, на которую укладывается первый ряд кирпичей, располагая между ними хомутики SK 50-40. Хомутики располагаются в каждом вертикальном шве первого ряда кладки, т.е. на каждый кирпич по 1 хомутику.

2

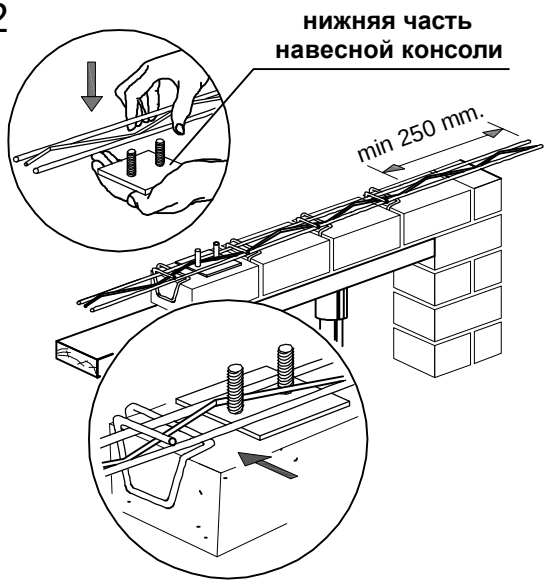

Арматура Murfor RND/Z-50 заводится в соответствующие пазы на хомутиках.

3

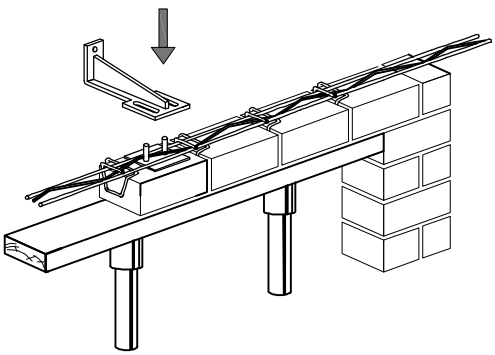

КРЕПЛЕНИЕ НАВЕСНОЙ КОНСОЛИ

4

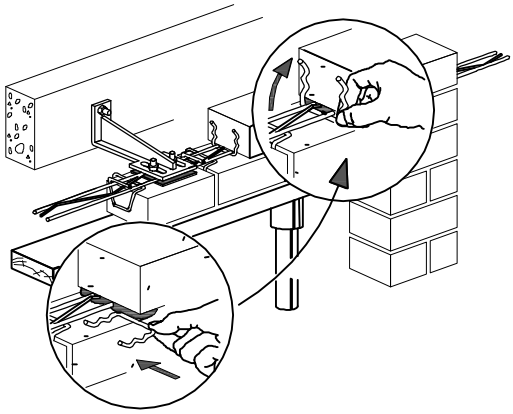

МОНТАЖ ХОМУТОВ SU 50-45

Во втором ряду кладки, в каждом втором вертикальном шве, располагаются хомутики SU 50-45.

5

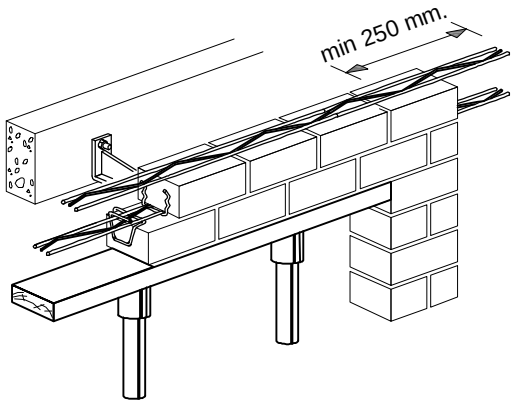

АРМАТУРА MURFOR В СЛЕДУЮЩИХ РЯДАХ

Арматура Murfor RND/Z-50 располагается и в втором ряду кладки. В обоих рядах арматура должна выходить за грани проема не менее 250 мм. в обе стороны. Далее каждые 300.....500 мм. по высоте кладки следует располагать арматуру Murfor RND/Z-50 для достижения равномерности нагрузки на перемычку.

6

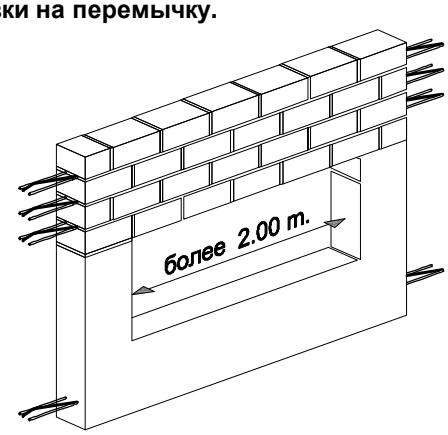

ОПАЛУБКА ДЕМОНТИРУЕТСЯ ЧЕРЕЗ 2 НЕДЕЛИ

BAUTOPAS
MŪRO AKSESUARAI

UAB BAUTOPAS
Savanorių pr. 124 LT-03153 Vilnius
Tel./faksas +370 (5) 231 1827

www.bautopas.lt
el.paštas: bautopas@delfi.lt