

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ДЛЯ ФАСАДНОЙ ПЛИТКИ ТЕХНОНИКОЛЬ НАУБЕРК

1. АССОРТИМЕНТ

2. ВИДЫ ПОКРЫТИЙ

3. УГОЛОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

4. НАЛИЧНИК

- ОКОННЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
- ОКОННЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ LUX

5. ЦОКОЛЬНАЯ ПЛАНКА

6. ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ ПЛАНОК

7. КРЕПЕЖ

- ГВОЗДИ
- ПЛАСТИКОВЫЙ ФАСАДНЫЙ / ЦОКОЛЬНЫЙ ВИНТ R16
- ГВОЗДЕЗАБИВНОЙ ИНСТРУМЕНТ
- КРКПЕЖ ДЛЯ ГВОЗДЕЗАБИВНОГО ИНСТРУМЕНТА
- КЛЕЙ ПУ
- МАСТИКА ФИКСЕР

8. АКСЕССУАРЫ

- ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА ПВХ

Комплектующие для фасадной плитки HAUBERK служат в качестве дополнительной защиты против проникновения влаги, а также позволяют создать завершённый эстетичный вид фасада.



ВИДЫ ПОКРЫТИЙ

■ ПОЛИЭСТЕР



Покрытие металла: цинк 2-го класса
Z120÷140 (Z120÷140г/м²)

Цвета:

- RAL 8017 коричневый
- RAL 7004 серый
- RAL 7024 темно-серый

■ ГРАНУЛЫ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО БАЗАЛЬТА


Покрытие металла: алюмоцинк AZ
150 (150 г/м²)

Цвета: под каждый цвет фасадной
плитки



ПОКРЫТИЕ: ГРАНУЛЫ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО БАЗАЛЬТА

Планки, покрытие гранулами из натурального базальта, сохраняют свой цвет в течение всего срока службы и придают фасаду законченный эстетичный вид. Не подвержены коррозии даже в местах среза при монтаже и в случае царапин на слое.

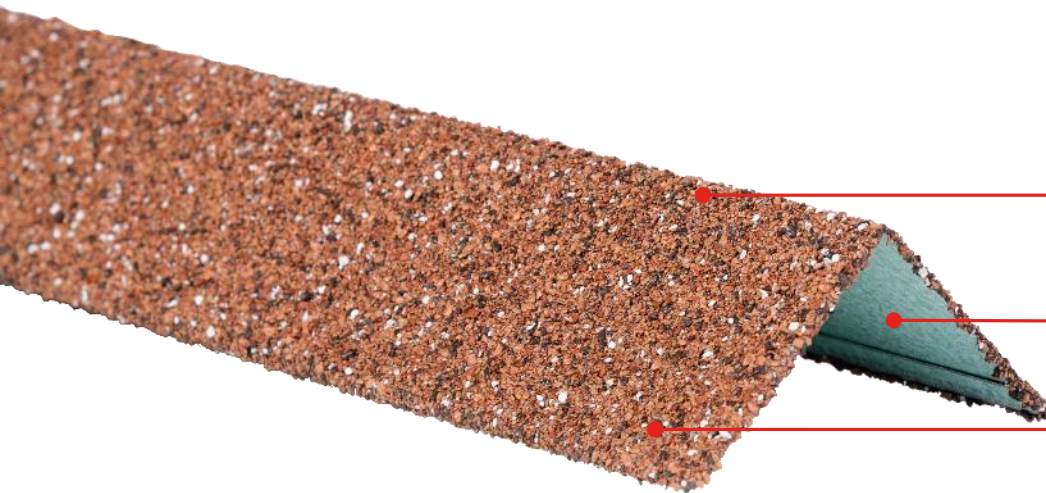

Гранулы из натурального базальта

Высококачественный стальной лист 0,45 мм, покрытый
алюмоцинковым слоем и акриловым грунтом

УФ-стойкий акриловый лак, защищающий гранулы


УГОЛОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ, внешний\внутренний

Для оформления внешних и внутренних углов здания, откосов.

Длина: 1250 мм


Внешнее покрытие:

Полиэстер

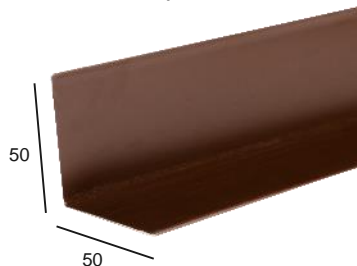


Цвета: ral 7004 серый,
ral 7024 темно-серый,
ral 8017 коричневый

Гранулы из натурального базальта

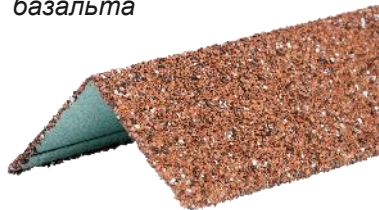

Цвета: под каждый цвет
фасадной плитки

Покрытие металла:
алюмоцинк AZ 150 (150 г/м²)

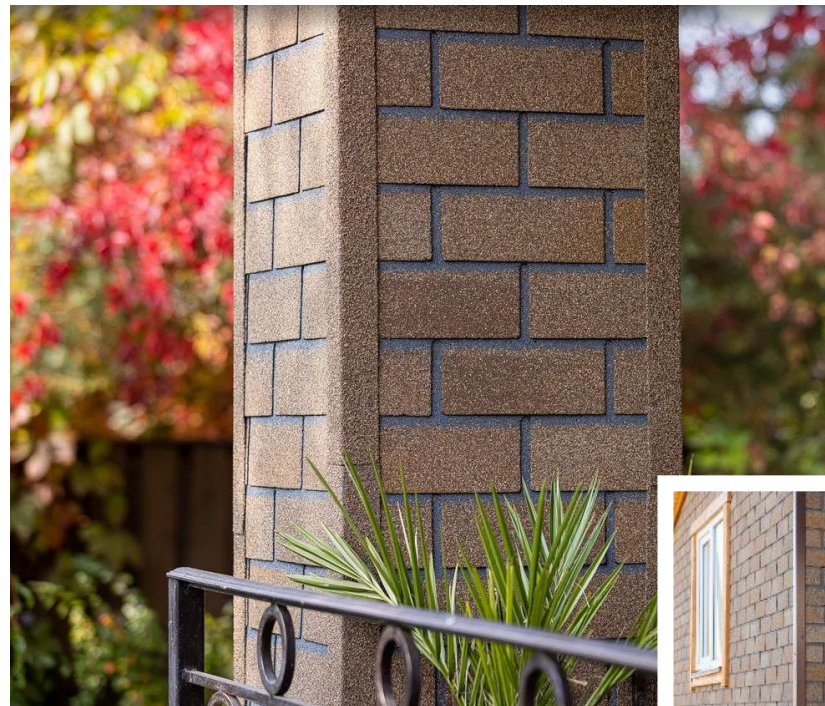

НАЛИЧНИК ОКОННЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ


Для финишной отделки оконных и дверных проёмов.

Длина: 1250 мм

Внешнее покрытие:

Полиэстер

Гранулы из натурального базальта

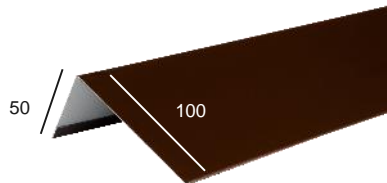

Цвета: ral 7004 серый,
ral 7024 темно-серый,
ral 8017 коричневый

Цвета: под каждый цвет
фасадной плитки


Покрытие металла:
алюмоцинк AZ 150 (150 г/м²)



НАЛИЧНИК ОКОННЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ LUX

НОВИНКА 2020

Для финишной отделки оконных и дверных проемов, предполагающих широкие наличники.

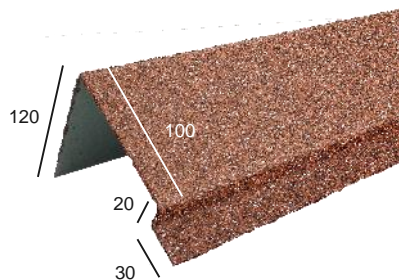


Длина: 1250 мм

Покрытие металла: алюмоцинк AZ 150 (150 г/м²)

Внешнее покрытие:

- Гранулы из натурального базальта


Цвета: под каждый цвет фасадной плитки

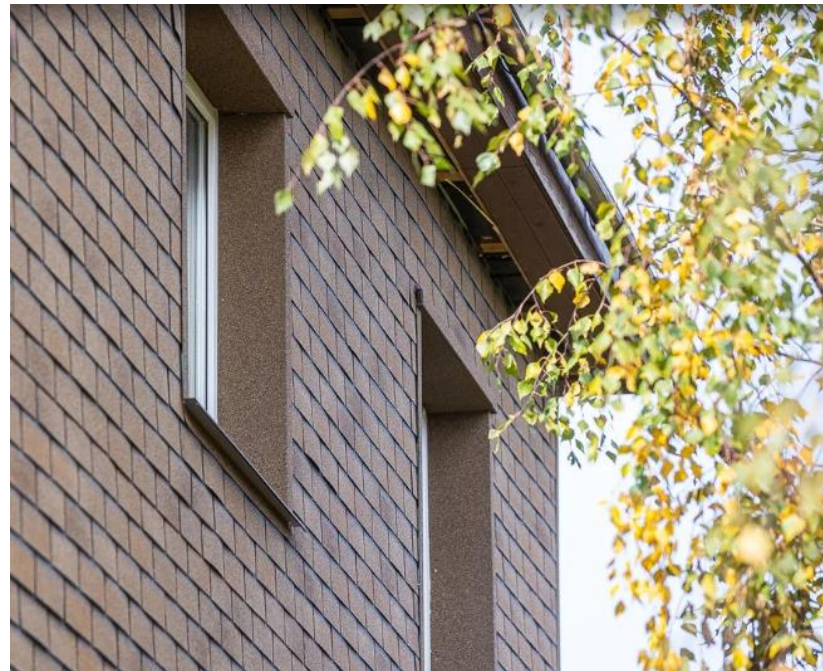

ЦОКОЛЬНАЯ ПЛАНКА

Для оформления цоколя здания.

Длина: 1250 мм

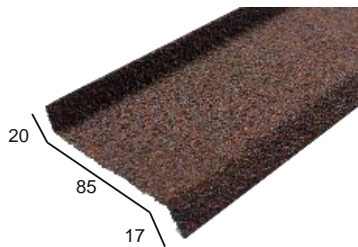

Покрытие металла: алюмоцинк AZ 150 (150 г/м²)

Внешнее покрытие:

- Гранулы из натурального базальта

Цвета: под каждый цвет фасадной плитки

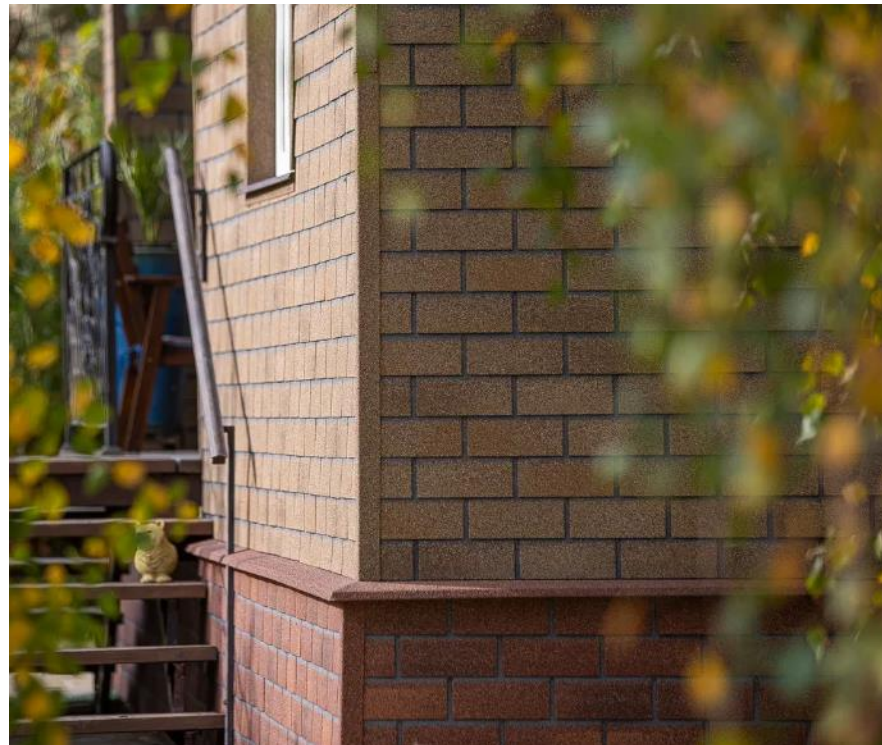


ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ ПЛАНОК

Коллекция	Цвет		Наличник оконный металлический				Наличник оконный металлический LUX		Уголок металлический внутренний			Уголок металлический внешний			Цокольная планка			
	Код	Цвет	Код	Покрытие: полиэстер	Код	Покрытие: гранулы	Код	Покрытие: гранулы	Код	Покрытие: полиэстер	Код	Покрытие: гранулы	Код	Покрытие: полиэстер	Код	Покрытие: гранулы	Код	Покрытие: гранулы
камень	629045	травертин	569212	ral 7004 серый	559171	античный	001500	античный	569216	ral 7004 серый	559177	античный	569214	ral 7004 серый	559174	античный	657308	античный
			619950	ral 7024 темно-серый					619949	ral 7024 темно-серый			619948	ral 7024 темно-серый				
камень	629047	сланец	619950	ral 7024 темно-серый	629731	сланец	001503	сланец	619949	ral 7024 темно-серый	629728	сланец	619948	ral 7024 темно-серый	629725	сланец	657317	сланец
камень	629048	кварцит	569213	ral 8017 коричневый	629730	кварцит	001502	кварцит	569217	ral 8017 коричневый	629727	кварцит	569215	ral 8017 коричневый	629724	кварцит	657314	кварцит
			619950	ral 7024 темно-серый					619949	ral 7024 темно-серый			619948	ral 7024 темно-серый				
кирпич	558740	античный	569212	ral 7004 серый	559171	античный	001500	античный	569216	ral 7004 серый	559177	античный	569214	ral 7004 серый	559174	античный	657308	античный
			619950	ral 7024 темно-серый					619949	ral 7024 темно-серый			619948	ral 7024 темно-серый				
кирпич	527538	песчаный	569213	ral 8017 коричневый	543216	песчаный	001496	песчаный	569217	ral 8017 коричневый	532312	песчаный	569215	ral 8017 коричневый	532309	песчаный	657309	песчаный
			619950	ral 7024 темно-серый					619949	ral 7024 темно-серый			619948	ral 7024 темно-серый				
кирпич	633981	серо-бежевый	569212	ral 7004 серый	559169	серо-бежевый	001498	серо-бежевый	569216	ral 7004 серый	559175	серо-бежевый	569214	ral 7004 серый	559172	серо-бежевый	657311	серо-бежевый
			619950	ral 7024 темно-серый					619949	ral 7024 темно-серый			619948	ral 7024 темно-серый				
кирпич	527541	терракотовый	569213	ral 8017 коричневый	543217	терракотовый	001497	терракотовый	569217	ral 8017 коричневый	532311	терракотовый	569215	ral 8017 коричневый	532308	терракотовый	657310	терракотовый
			619950	ral 7024 темно-серый					619949	ral 7024 темно-серый			619948	ral 7024 темно-серый				
кирпич	636020	баварский	569213	ral 8017 коричневый	641268	баварский	001504	баварский	569217	ral 8017 коричневый	641267	баварский	569215	ral 8017 коричневый	641266	баварский	657318	баварский
			619950	ral 7024 темно-серый					619949	ral 7024 темно-серый			619948	ral 7024 темно-серый				
кирпич	599320	красный	569213	ral 8017 коричневый	599699	красный	001501	красный	569217	ral 8017 коричневый	599698	красный	569215	ral 8017 коричневый	599697	красный	657313	красный
			619950	ral 7024 темно-серый					619949	ral 7024 темно-серый			619948	ral 7024 темно-серый				
кирпич	527544	обожженный	569213	ral 8017 коричневый	543218	обожженный	001505	обожженный	569217	ral 8017 коричневый	532310	обожженный	569215	ral 8017 коричневый	532307	обожженный	674783	обожженный
			619950	ral 7024 темно-серый					619949	ral 7024 темно-серый			619948	ral 7024 темно-серый				
кирпич	557161	мраморный	569213	ral 8017 коричневый	559170	мраморный	001499	мраморный	569217	ral 8017 коричневый	559176	мраморный	569215	ral 8017 коричневый	559173	мраморный	657312	мраморный
			619950	ral 7024 темно-серый					619949	ral 7024 темно-серый			619948	ral 7024 темно-серый				

КРЕПЁЖ

ГВОЗДИ ТЕХНОНИКОЛЬ

Оцинкованные, с широкой шляпкой

Для механического крепления фасадной плитки к деревянным элементам конструкции.



Размеры: 3,5 x 30 мм

Кол-во: пластиковое ведро - 1 кг, коробка - 5 кг

Расход гвоздей: 210 г на м² рядового участка



ПЛАСТИКОВЫЙ ФАСАДНЫЙ / ЦОКОЛЬНЫЙ ВИНТ R16

Для крепления фасадной плитки HAUBERK к основанию из плит XPS, EPS, PIR.

Для монтажа винтов используется ключ шестигранник диаметром 5 мм или бита под шурупверт.



- Ø фланца 25 мм
- Ø трубчатого стержня 18 мм (заужен на конце)
- Ø резьбы 16 мм
- Длина 50 мм

Изготовлен из высококачественного полиамида, упрочненного стекловолокном, сохраняющего свои повышенные прочностные характеристики на протяжении длительного периода времени.



Упаковка: пакет 50 шт, 300 шт.

ГВОЗДЕЗАБИВНОЙ ИНСТРУМЕНТ

BeA CN40-668E

НОВИНКА

 ТЕХНОНИКОЛЬ

Для быстрого крепления фасадной плитки к кирпичным, бетонным, металлическим, деревянным и другим поверхностям.

Преимущества:

- Не требуется подача электропитания или сжатого воздуха;
- Высокая производительность;
- Сбалансированные пропорции и размеры;
- Удобный магазин, перезаряжаемый сзади, емкость 40 шт;
- Регулировка глубины забивания;
- Выравнивающая лапка для гвоздя на 90 °
- Резиновая защитная накладка от грязи и мусора;
- Однократное срабатывание при выстреле;
- Мощный аккумулятор;
- Наличие подвеса для поясного ремня;
- Индикаторы заряда батареи;
- Не требует смазки – в составе топлива топливного элемента.



Масса	3,8 кг
Выстрелов в секунду	2-3
Среднее кол-во циклов на топливный элемент	до 1100
Тип гвоздя	CN
Диаметр стержня	2.6-3.0 мм
Длина стержня	15-40 мм

КРЕПЕЖ ДЛЯ ГВОЗДЕЗАБИВНОГО ИНСТРУМЕНТА

НОВИНКА

Комплект крепежа из 1000 гвоздей и 1 газового баллона для BeA CN40-668E DYNAMIK.

ВАЖНО! В процессе эксплуатации проколы на битумном полотне растягиваются. Поэтому при монтаже фасадной плитки ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK рекомендуется **дополнять комплект крепежа металлической шайбой** с диаметром 20 мм, которая фиксируется в носике инструмента BeA CN40-668E DYNAMIK



Длина гвоздя	20 и 25 мм
Диаметр гвоздя	2,6 мм
Диаметр шляпки	6 мм
Тип	CN
Накатка	Без накатки
Среднее кол-во циклов на топливный элемент	До 1100
Материал	Оцинкованная сталь



**Шайба
металлическая,
диаметр 20 мм**



КЛЕЙ ТЕХНОНИКОЛЬ ПУ

МОНТАЖНЫЙ БЕСЦВЕТНЫЙ


Для прочной и быстрой приклейки внутренних и внешних металлических уголков к фасадной плитке.

Профессиональный однокомпонентный строительный клей на полиуретановой основе. Быстрое время схватывания (15 минут) позволяет сократить время производства работ по монтажу уголков фасадной плитки. Клей тиксотропный, не стекает с вертикальных поверхностей, в процессе отверждения не дает усадку.

Объем: 310 мл

Способ применения: картридж с клеем вложите в монтажный пистолет, срежьте «носик» картриджа и накрутите наконечник. Обрежьте наконечник таким образом, чтобы диаметр среза был 3–5 мм; нанесите клей зигзагом, полосами или точно на внутреннюю сторону уголка, наложите на угол, надвиньте сверху вниз и прижмите.

Важно: в случае неправильного приклеивания, уголок не отклеивать, а скорректировать его положение путем передвижения.

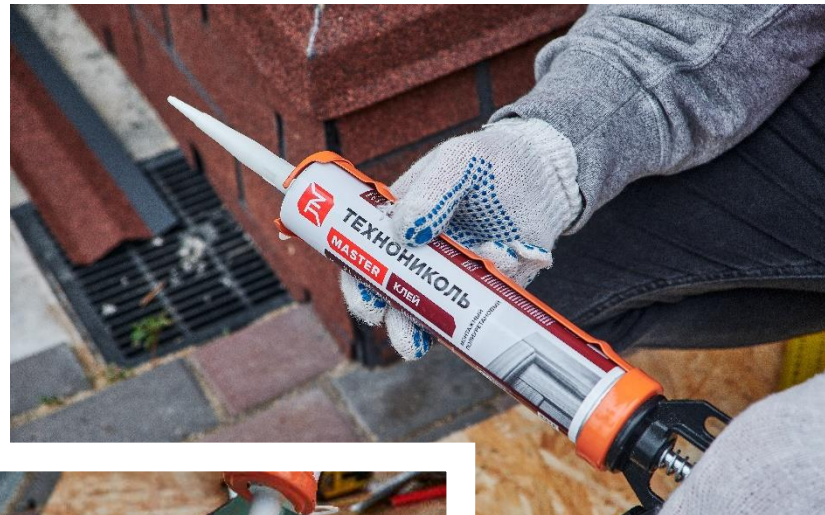

МАСТИКА ФИКСЕР


Для дополнительной приклейки лепестков фасадной плитки.

Представляет собой многокомпонентную массу, состоящую из битума, полимеров, наполнителя, растворителя и технологических добавок.

Объем: 310 мл

Способ применения: срежьте носик картриджа таким образом, чтобы диаметр среза был 3–5 мм; нанесите валик мастики на полосы клевого замка фасадной плитки; прижмите лепесток или прикатайте специальным прикаточным роликом.

Внимание: монтаж фасадной плитки производится механическим способом с помощью гвоздей.

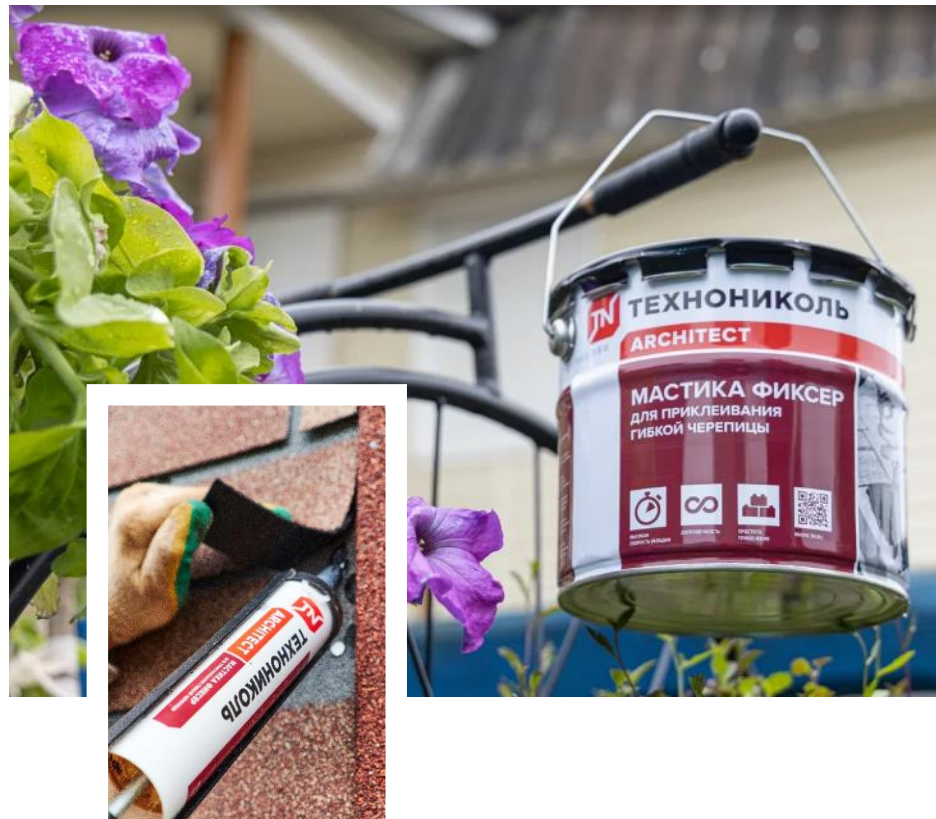

АКСЕССУАРЫ

ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА ПВХ


Для защиты от проникновения под вентилируемый фасад различных крупных насекомых, не затрудняя при этом вентиляцию фасада при монтаже фасадной плитки.

Размеры (ДхШ): 5 м x 100 мм



Цвета: коричневый, черный, белый

Способ применения: Подрежьте вентиляционную ленту под место установки. Закрепите на оцинкованные саморезы или гвозди сквозь ячейки ленты в шахматном порядке с шагом 15–20 см.

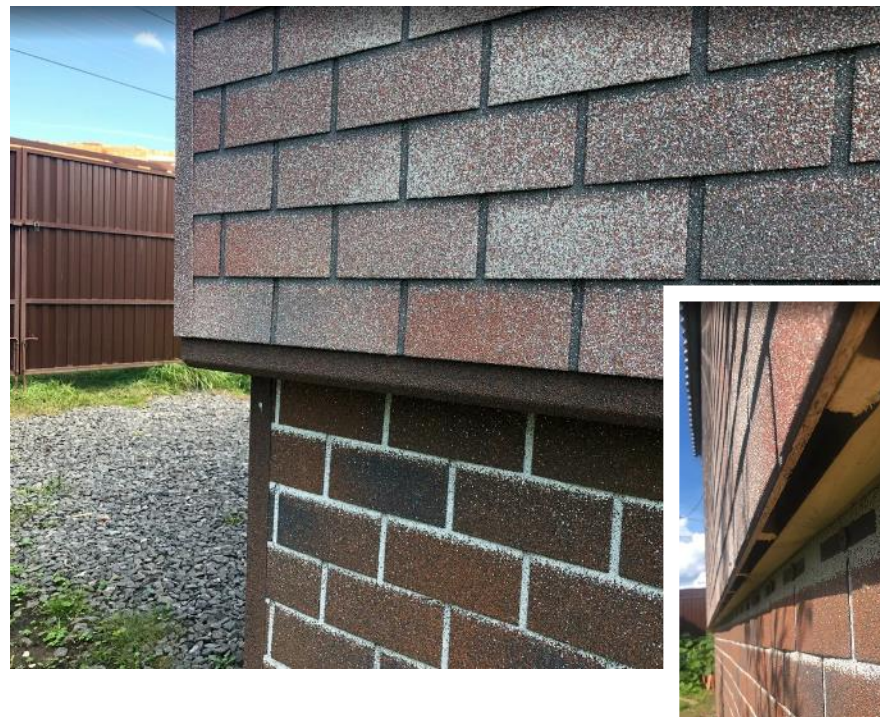

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Подробнее о продукте в разделе на сайте
www.tn-hauberk.ru

8 800 600 05 65

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ